


AMPLIFICADOR DE FONE - AFR - MONO

CONTROLES E FUNÇÕES

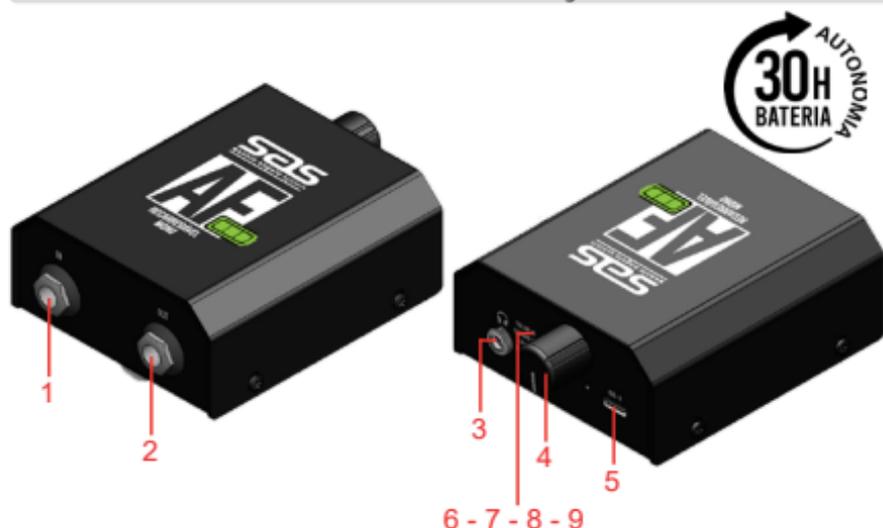

1. **INPUT HIGH Z** - Entrada de alta impedância (desbalanceada) compatível com qualquer fonte de áudio;
2. **OUTPUT** – Saída paralela de alta impedância, com sinal estabilizado podendo ser ligado a outros equipamentos para monitoração;
3. **SAÍDA P2** - Saída para ligação do fone de ouvido;
4. **VOLUME** - Controle de ganho livre de ruídos e interferência;
5. **CARREGADOR** - O AFR possui bateria recarregável, que utiliza uma entrada de alimentação USB tipo C, compatível com carregadores de celular e portas USB 5V.

FULL BAT ●
CHARGING ●
IN USE ●
LOW BAT ●

6. **FULL BAT** - O Led Azul sinaliza quando o AFR está carregado, ao atingir 100% da bateria, o mesmo deverá acender.

7. **CHARGING** - O Led vermelho sinaliza que o AFR está sendo carregado, ao atingir 100%, o LED se apagará.

8. **IN USE** - A Luz verde significa que o equipamento está ligado. A luz irá se apagar quando a bateria estiver próxima de 10%.


9. **LOW BAT** - Esse Led ficará aceso junto ao verde (IN USE). Quando esta luz estiver acesa sozinha, você terá em média mais 3 horas de autonomia de uso do seu equipamento.

ESPECIFICAÇÕES

Resposta em frequência: 20Hz a 20KHz
Distorção total: < 0,5%
Potência máxima de saída: 130mW
Consumo em repouso: 25mA

Capacidade da bateria: 1500mAh
Consumo médio: 50mA
Dimensão: 110mm x 80mm x 40mm
Peso: 185g

UTILIZANDO O AFR MONO

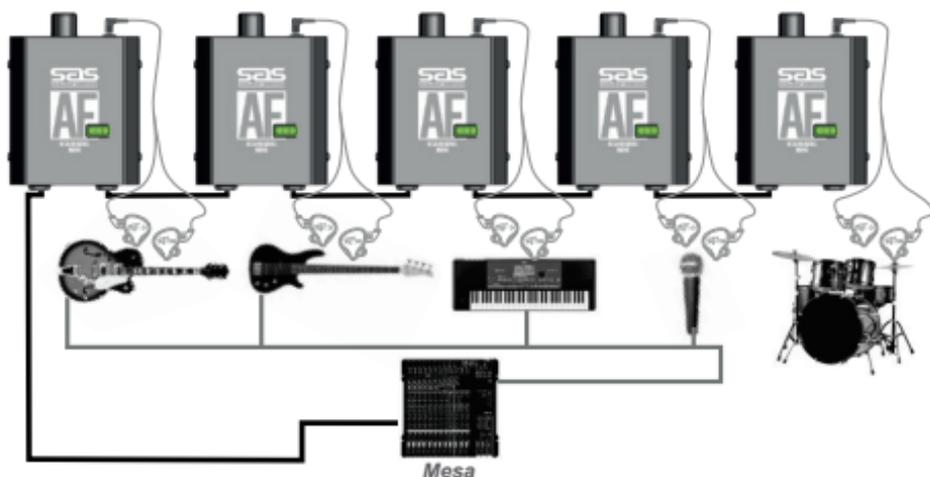

O AFR possui autonomia de 30 horas. Com entrada e uma saída paralela (P10 ST ou TRS) compatível com qualquer fonte de fones de áudio. Uma saída P2 ST ou TRS com sinal amplificado para o seu fone de ouvido (também compatível com qualquer impedância, além de controle de volume).

Como o AFR não possui botão de liga/desliga, o mesmo só passará a funcionar quando conectar o cabo P10 no Jack, quando desconectado, o AFR também se desligará automaticamente.

DESCARTE DO PRODUTO



Esse símbolo indica que esse produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.

PRECAUÇÕES

1. Evitar a exposição excessiva direta à luz solar, umidade ou temperaturas extremas, excesso de sujeira, poeira, vibrações mecânicas ou próximo a campos eletromagnéticos de média ou elevada potência;
2. Para limpar a caixa metálica, use um pano ou flanela limpa e seca;
3. Evite deixar líquidos de qualquer espécie perto, prevenindo acidentes ou choques elétricos.
4. Não abra esse equipamento em caso de falhas ou por curiosidade. Leve-o a uma assistência técnica especializada ou entre em contato com a SANTO ANGELO.

GARANTIA DA QUALIDADE

O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para este produto é de 6 meses. Para saber mais sobre os termos de garantia, visite nosso site ou escreva para suporte@santoangelo.com.br, mantendo o comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a assistência indicada pela empresa.



Produzido por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.

MATRIZ: AV. NARAIN SINGH, 1007

CEP 07250-000 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRASIL

C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41