PRODUTOS RELACIONADOS

PEDESTAL - PSA 110

A SAS possui uma linha de pedestais profissionais de microfones. Nossos produtos são fabricados em aço carbono com acabamento em epóxi preto e pintura eletrostática, além de outros acessórios produzidos em Alumínio e Metal.

CABO ANGEL LW

Os cabos ANGEL LW pertencem à linha Standard da Santo Angelo e são as melhores opções para quem não abre mão da qualidade. Fabricados com liga de cobre OFHC e bitola de 2 x 0,30mm2 (22AWG), modelo SC30. Montados com conectores XLR macho x XLR fêmea injetados em zamac.

GLOBO

Globo de alta resistência contra amassamento.
Material: Aço Carbono,
Acabamento: níquel acetinado,
dimensões: 50mm x 53mm,
base 35mm e peso: 27,5g.

CACHIMBO PLÁSTICO COM ROSCA METÁLICA

Material: Plástico de Engenharia
Rosca: Latão
Acabamento: Preto
Nos tamanhos de 25mm e 30mm

santo angelo system

Importado por:
SMA Cabos e Sistemas Ltda.
E-mail: suporte@santoangelo.com.br
Contato: Tel.: +55 (11) 2423-2400
Matriz: 55.303.002/0001-41
Filial ES: 55.303.002/0005-75

Made in RPC
Conteúdo do Produto: Liga metálica e componentes eletrônicos.

santo angelo system

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SAS 45

Obrigado por escolher mais um produto SAS. Nosso rígido padrão de qualidade garante que os produtos terão longa vida útil desde que as recomendações seguidas nesse manual sejam seguidas.

E não se esqueça: tire o máximo desempenho do seu equipamento da linha SAS utilizando cabos e conectores SANTO ANGELO.

O Microfone SAS54 é um microfone dinâmico supercardiode, projetado para captar sua voz com clareza e precisão.

Ideal para ambientes ao vivo, igrejas e estúdios por sua captação mais direcional minimizando os ruídos laterais e enfatizando o som que está diretamente à frente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Microfone Dinâmico
- Padrão polar: Supercardióide
- Impedância de saída: 600 Ohms ± 10%
- Respostas de frequência: 50Hz – 16KHz
- Sensibilidade: -54dB ±3dB (1KHz)
- Saída: XLR Macho 3 Polos
- Polaridade: Pressão positiva na cápsula produz tensão positivo no pino 2 em relação ao pino 3 do conector de saída.
- Peso: 370g

DETALHES CONSTRUITIVOS

- Corpo injetado em alumínio;
- Pintura esmaltada fosca;
- Globo de tela soldada que não amassa;
- Globo com espuma interna contra ruídos da respiração e vento (Efeito POP);

ACOMPANHA

- Cachimbo para pedestal com giro de 180 graus

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA

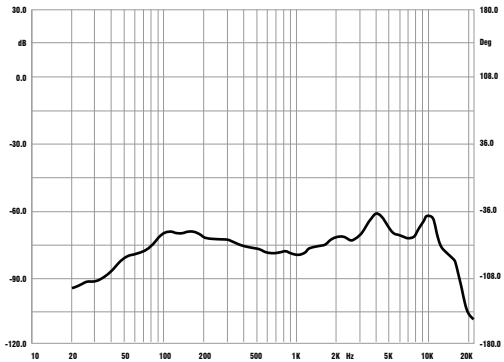

RESPOSTA DIRECIONAL



DICAS DE UTILIZAÇÃO

- Recomendamos, antes de utilizar este microfone, testá-lo para identificar qual a distância ideal entre a fonte de áudio e o microfone com objetivo de melhor aproveitamento do equipamento.
- Para não ter alterações de timbre, não obstrua o globo do microfone.

DICAS DE LIMPEZA

- Desconecte o microfone;
- Use um pano de algodão e o umedeça em uma mistura de água e detergente neutro para realizar a limpeza do corpo do microfone;
- Com um pano seco, retire o excesso e de produto e seque o microfone; OBS. Não molhe a cápsula do microfone e os contatos do conector XLR.
- Retire o globo do microfone;
- Retire a espuma protetora e faça uma limpeza utilizando água e detergente neutro;
- Retire o excesso de água da espuma e a deixa secar;
- Para limpeza do globo, utilize uma escova de cerdas macias e álcool comum.
- Aconselhamos a utilização de produto para limpeza de contatos para o conector XLR e chave ON/OFF, caso o equipamento a tenha.

DESCARTE DE PRODUTO

Esse símbolo indica que esse produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.

GARANTIA DE QUALIDADE

Este produto tem garantia limitada de 6 meses contra defeitos de fabricação e sujeita a certas restrições. Para saber mais sobre os Termos da Garantia ou, caso precise usá-la eventualmente, saiba como visitando nosso site ou nos enviando uma mensagem inbox na fanpage da marca no Facebook ou Instagram, anexando o comprovante ou nota fiscal de compra.