


AMPLIFICADOR DE FONE - AFR - ESTÉREO

CONTROLES E FUNÇÕES



- 1. ENTRADA DE SINAL BALANCEADO** - Entrada de baixa impedância balanceada, padrão XLR. Quando a chave de seleção estiver na opção em estéreo, essa entrada passará a ser a entrada L (Left/Esquerda).
- 2. ENTRADA DE SINAL BALANCEADO** - Entrada de baixa impedância balanceada, padrão XLR. Quando a chave de seleção estiver na opção em estéreo, essa entrada passará a ser a entrada R (Right/Direita).
- 3. SAÍDA P2** - Saída para ligação do fone de ouvido;
- 4. CONTROLE PAM** - Controle panorâmico livre de ruídos e interferência;
- 5. VOLUME** - Controle de ganho livre de ruídos e interferência;
- 6. CARREGADOR** - O AFR possui bateria recarregável, que utiliza uma entrada de alimentação USB tipo C, compatível com carregadores de celular e portas USB 5V.

CHAVE DE SELEÇÃO



7. POSIÇÃO OFF - Aparelho estará desligado.

8. POSIÇÃO MONO - O aparelho será energizado e irá trabalhar no modo mono, dividindo o sinal do lado L para os dois lados do fone, desprezando a entrada R.

9. POSIÇÃO STEREO - O aparelho será energizado e irá trabalhar no modo estéreo.

CHARGING FULL BAT



LOW BAT IN USE

10. CHARGING - O Led vermelho sinaliza que o AFR está sendo carregado, ao atingir 100%, o LED se apagará.

11. FULL BAT - O Led Azul sinaliza quando o AFR está carregado, ao atingir 100% da bateria, o mesmo deverá acender.

12. LOW BAT - Esse Led ficará aceso junto ao verde (IN USE). Quando esta luz estiver acesa sozinha, você terá em média mais 3 horas de autonomia de uso do seu equipamento.


13. IN USE - A Luz verde significa que o equipamento está ligado. A luz irá se apagar quando a bateria estiver próxima de 10%.

ESPECIFICAÇÕES

Resposta em frequência: 20Hz a 20KHz
Distorção total: < 0,5%
Potência máxima de saída: 130mW
Consumo em repouso: 25mA

Capacidade da bateria: 1500mAh
Consumo médio: 50mA
Dimensão: 125mm x 85mm x 50mm
Peso: 225g

UTILIZANDO O AFR ESTÉREO

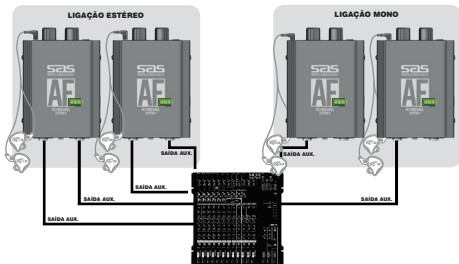

O AFR possui autonomia de 30 horas. Com uma Chave de seleção do AFR permite que você possa trabalhar tanto em modo estéreo como mono. São duas entradas de sinal XLR com trava, dando maior segurança em suas apresentações.

O AFR possui controle PAN, ou seja, você consegue mixar o seu fone no próprio equipamento além de ter controle de volume master.

DESCARTE DO PRODUTO



Esse símbolo indica que esse produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.

PRECAUÇÕES

1. Evitar a exposição excessiva direta à luz solar, umidade ou temperaturas extremas, excesso de sujeira, poeira, vibrações mecânicas ou próximo a campos eletromagnéticos de média ou elevada potência;
2. Para limpar a caixa metálica, use um pano ou flanela limpa e seca;
3. Evite deixar líquidos de qualquer espécie perto, prevenindo acidentes ou choques elétricos.
4. Não abra esse equipamento em caso de falhas ou por curiosidade. Leve-o a uma assistência técnica especializada ou entre em contato com a SANTO ANGELO.

GARANTIA DA QUALIDADE

O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para este produto é de 6 meses. Para saber mais sobre os termos de garantia, visite nosso site ou escreva para suporte@santoangelo.com.br, mantendo o comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a assistência indicada pela empresa.



Produzido por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.

MATRIZ: AV. NARAIN SINGH, 1007

CEP 07250-000 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRASIL

C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41