

AMPLIFICADOR DE FONE AF8 X



Vista Frontal

Vista Traseira

Produtos relacionados

AF1 - Amplificador de Fone



O Amplificador de Fone AF1 é um sistema de monitoramento de áudio, composto de um amplificador projetado para uso em fones de ouvido facilitando a mobilidade e proporcionando qualidade de áudio para seu headphone.

AF4 - Amplificador de Fone



O AF4 é um monitor de áudio profissional que permite a distribuição de até dois sinais de áudio para até quatro ouvintes com controle de volume individual.

AF8 - Amplificador de Fone



O Amplificador de Fone AF8 Mono é um sistema de monitoramento de áudio, que permite a distribuição de até dois sinais de áudio para até oito ouvintes com controle de volume individual.

AF8 ST - Amplificador de Fone



O Amplificador de Fone AF8 Estéreo é um sistema de monitoramento de áudio, que permite a distribuição de até dois sinais de áudio para até oito ouvintes com controle de volume individual.

BP1 CONTROLADOR DE VOLUME PASSIVO



O BP1 é um monitor de fone de ouvido passivo, com entrada XLR combo, dando maior praticidade, leveza em sua monitoração. Vem com clipe para cinto para maior segurança.

DI Ninja - Direct Box Passivo



Impedância de entrada: 65KΩ
Impedância de saída: 600Ω
Relação de Impedância (entrada para saída): 330:1
Resposta em frequência: 10Hz-40kHz ± 0.5 dB
Chave Ground/Lift

SAS
santo angelo system

Produzido por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.

MATRIZ: AV. NARAIN SINGH, 1007

CEP 07250-000 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRASIL

C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41

Faça parte das nossas Redes Sociais:



www.SANTOANGELO.com.br


MANUAL DO AMPLIFICADOR DE FONE

AF8 X MONO / ESTÉREO




SAS
santo angelo system

Controles e Funções

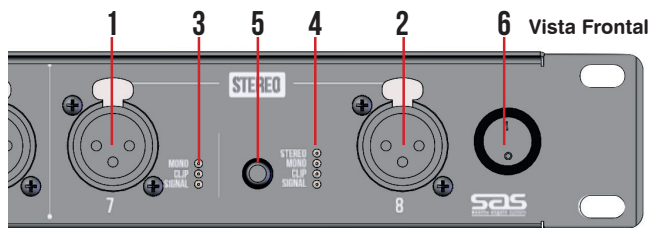

- 1. ENTRADA DE SINAL BALANCEADO** – Entrada de baixa impedância balanceada, padrão XLR. Quando a chave de seleção estiver na opção em estéreo (item 5) essa entrada passará a ser a entrada L (Left/Esquerda).
- 2. ENTRADA DE SINAL BALANCEADO** – Entrada de baixa impedância balanceada, padrão XLR. Quando a chave de seleção estiver na opção em estéreo (item 5) essa entrada passará a ser a entrada R (Right/Direita).
- 3. BARRA DE LEDS INDICATIVA** – Modo mono / Sinal saturado / Entrada de sinal.
- 4. BARRA DE LEDS INDICATIVA** – Modo estéreo / Modo mono / Sinal saturado / Entrada de sinal.
- 5. CHAVE DE SELEÇÃO MONO/ESTÉREO** – Quando a chave for ativada, os sinais das duas entradas serão convertidos para uma única saída em estéreo. O led de indicação mono irá apagar, e o led de indicação estéreo irá acender. Quando a chave for desativada, os sinais das duas entradas retornarão para as suas respectivas saídas. O led de indicação mono irá acender, e o led de indicação estéreo irá apagar.
- 6. BOTÃO ON/OFF** – Liga e desliga o equipamento.

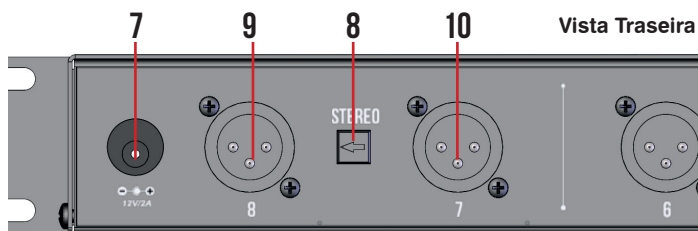

- 7. ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO** – Fonte DC 12v/2A centro positivo. A fonte acompanha o equipamento.
- 8. LED PARA FUNÇÃO EM ESTÉREO** – Indica qual canal estará habilitado para utilização quando o modo estéreo estiver ativado.
- 9. SAÍDA DE SINAL MONO OU ESTÉREO** – Saída mono/estéreo para ligação de fone de ouvido padrão XLR.
- 10. SAÍDA DE SINAL MONO** – Saída mono para ligação de fone de ouvido padrão XLR.

Obs.: O AF8 X permite a ligação de 8 fones de ouvido na função mono ou em pares para ligação em estéreo.

Especificações

Sistema de amplificação MONO e ESTÉREO
 Modelo: Rack padrão 19" 1U
 Entrada: DC 12v 2A de centro positivo
 Potência por canal: 120mW
 Impedância mínima: 10 ohms
 Dimensões: 483mm x 120mm x 44mm
 Peso: 1,3kg

Itens incluso na caixa

- 1 Amplificador de Fone AF8 X
- 1 Fonte 12v 2A centro positivo
- 4 Parafusos Phillips M5

Garantia da Qualidade

Este produto tem garantia limitada de 6 meses contra defeitos de fabricação e sujeita a certas restrições. Para saber mais sobre os Termos de Garantia do AF8 X ou eventualmente precise usá-la, visite nosso site ou mande uma mensagem inbox para fanpage da marca: <https://www.facebook.com/SantoAngeloCabos> anexando o comprovante ou nota fiscal de compra.

Precauções

Evitar a exposição excessiva direta à luz solar, umidade, temperaturas extremas, excesso de sujeira, poeira, além de vibrações mecânicas ou a proximidade com campos eletromagnéticos de média ou elevada potência.



Para prevenir choques elétricos e manter a garantia do produto, em nenhuma hipótese remova a tampa do aparelho. Caso ocorra qualquer problema entre em contato conosco por meio das redes sociais ou telefone.

Descarte do Produto




Esse símbolo indica que esse produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.

Utilizando o AF8 X

O AF8 X é um amplificador de fone com 8 entradas independentes e 8 saídas em mono ou através da chave com a função Estéreo permite associar as entradas em pares para obter até 4 saídas em estéreo.

Ao selecionar a função Estéreo o LED de identificação mostrará qual saída utilizar.

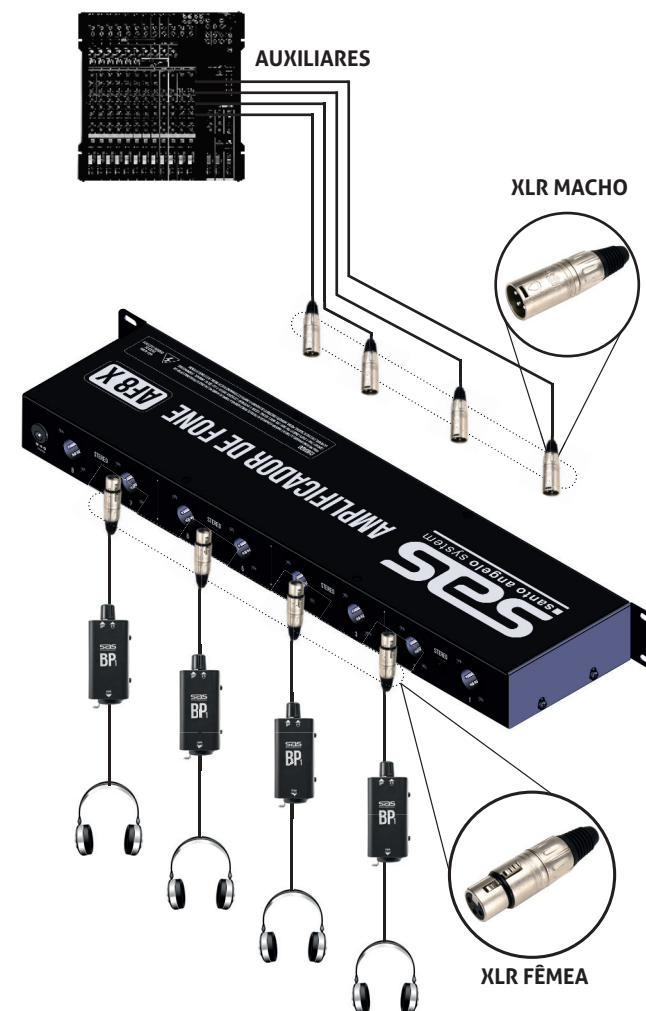

Aconselhamos a utilização do Controlador BP1:

Utilizando o BP1 não será necessária montagem de um cabo específico para os fones de ouvido. E ele possibilita um melhor controle de volume.