


MANUAL DO DIRECT BOX PASSIVO - DBP2

CONTROLES E FUNÇÕES

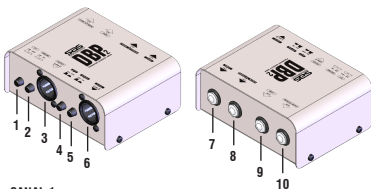

CANAL 1

1. **ATT** – Atenuação de entrada selecionável (0dB / -20dB);
2. **Ground** – Chave utilizada para separar as referências de terra entre a entrada e saída no canal 1, eliminando ruídos no sistema.
3. **Output Low Z** – Saída de baixa impedância (balanceada), do canal 1, com sinal estabilizado para ser ligado em mesa de som.
9. **Input High Z** – Entrada de alta impedância (desbalanceada), do canal 1, para guitarras, baixos, teclados e outros;
10. **Parallel IN/OUT** – Saída paralela de alta impedância (desbalanceada), canal 1, pode ser utilizar esta saída para ligar amplificadores.

CANAL 2

4. **ATT** – Atenuação de entrada selecionável (0dB / -20dB);
5. **Ground** – Chave utilizada para separar as referências de terra entre a entrada e saída no canal 2, eliminando ruídos no sistema.
6. **Output Low Z** – Saída de baixa impedância (balanceada), do canal 2, com sinal estabilizado para ser ligado em mesa de som.
7. **Input High Z** – Entrada de alta impedância (desbalanceada), do canal 2, para guitarras, baixos, teclados e outros.
8. **Parallel IN/OUT** – Saída paralela de alta impedância (desbalanceada), canal 2, pode ser utilizar esta saída para ligar amplificadores.

ESPECIFICAÇÕES

Impedância de entrada: 65k Ω

Impedância de saída: 600k Ω


Relação de Impedância (entrada para saída): 330:1

Correção de nível (entrada – saída): -20dB


Dimensão: 130x95x53mm

Peso: 990g

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA

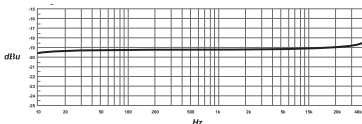

UTILIZANDO O DIRECT BOX PASSIVO 2



O DBP2 funciona com todos os tipos de cabos e conectores disponíveis no Brasil. Entretanto, procure usar sempre produtos SANTO ANGELO interligando seus instrumentos e equipamentos a fim de obter o máximo de rendimento de todos o sistema.

PRECAUÇÕES

-Evitar a exposição excessiva direta à luz solar, umidade ou temperaturas extremas, excesso de sujeira, poeira, vibrações mecânicas ou próximo a campos eletromagnéticos de média ou elevada potência;

-Para evitar a quebra e troca dos interruptores, use pouca pressão nos dedos para mudar as posições de "Terra (Ground)", "Atenuação (ATT)".

-Para limpar a caixa metálica, use um pano ou flanela limpa e seca;

-Evite deixar líquidos de qualquer espécie perto do seu DBP2 prevenindo acidentes ou choques elétricos.

-Não abra seu DBP2 em caso de falhas ou por curiosidade. Leve-o a uma assistência técnica especializada ou entre em contato com a SANTO ANGELO.

DESCARTE DO PRODUTO



Esse símbolo indica que esse produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.

GARANTIA DA QUALIDADE

O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para este produto é de 6 meses. Para saber mais sobre os termos de garantia do DBP2, visite nosso site ou escreva para suporte@santoangelo.com.br, mantendo o comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a assistência indicada pela empresa.



Produzido por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.

MATRIZ: AV. NARAIN SINGH, 1007

CEP 07250-000 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRASIL

C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41