


MANUAL GHOST 9




CONTROLES E FUNÇÕES

Antes de efetuar qualquer ligação neste equipamento, verifique a tensão de alimentação e consumo de corrente e a polaridade dos seus pedais. Em caso de dúvidas verifique o manual do equipamento ou entre em contato com a SANTO ANGELO.

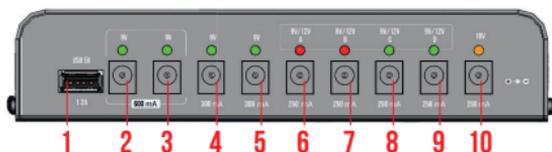

11

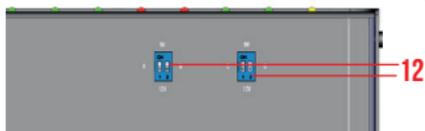

12

1. Saída USB 5V 1A
2. Saída combinada com a saída 3 = 9V 600mA, centro negativo.
3. Saída combinada com a saída 2 = 9V 600mA, centro negativo.
4. Saída isolada 9V 300mA, centro negativo.
5. Saída isolada 9V 300mA, centro negativo.
6. Saída isolada A, 9V 300mA ou 12V 250mA, centro negativo.
7. Saída isolada B, 9V 300mA ou 12V 250mA, centro negativo.

8. Saída isolada C, 9V 300mA ou 12V 250mA, centro negativo.
9. Saída isolada D, 9V 300mA ou 12V 250mA, centro negativo.
10. Saída isolada 18V 250mA, centro negativo.
11. Entrada 100 ~ 250Vac 50/60Hz (automática)
12. Chave de seleção de tensão para as saídas A, B, C e D.



Os LEDs na cor verde indicam que a tensão de saída é de 9V



Os LEDs na cor vermelha indicam que a tensão de saída é de 12V



O LED na cor laranja indica que a tensão de saída é de 18V

- As saídas 2 e 3 são unificadas totalizando 600mA, sendo isoladas das conexões restantes.
- Caso seja necessário aumentar o número de saídas da fonte é possível utilizar um cabo Daisy Chain ligado a uma saída da fonte, porém os pedais ligados a ele não estarão isolados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tensão de entrada: 100/240 VAC 50/60Hz
- Tensão de saída: 9VDC / 12VDC / 18VDC
- Capacidade total de corrente: 3,65A
- Conexões de saída: 9 saídas Jack J4
- Dimensões: 185mm x 123mm x 38mm
- Peso: 850g

ITENS INCLUSOS:

- Manual de Instrução
- Fonte
- Velcro
- Cabo de força
- 4 Cabos P4 de 30cm
- 3 Cabos P4 de 40cm
- 2 Cabo P4 de 80cm

PRECAUÇÕES

- Evite exposição direta à luz solar, temperatura ou umidade excessiva, excesso de poeira, sujeiras, vibrações e proximidade a campos eletromagnéticos;
- Não aplique força excessiva nos botões;



**CUIDADO
RISCO DE
CHOQUE
ELÉTRICO**

- Para evitar que o equipamento sofra danos, fogo ou choque elétrico, não deixe líquidos por perto.
- Não obstrua as aberturas de ventilação do produto;
- Para prevenir choques elétricos e manter a garantia do produto, em nenhuma hipótese remova a tampa do aparelho. Caso ocorra qualquer problema entre em contato por meio das redes sociais ou telefone;

GARANTIA DA QUALIDADE

Este produto tem garantia limitada de 6 meses contra defeitos de fabricação e sujeita a certas restrições. Para saber mais sobre os Termos da Garantia ou, quando precise usá-la eventualmente, saiba como visitando nosso site ou nos enviando uma mensagem inbox na fanpage da marca no Facebook ou Instagram, anexando o comprovante ou nota fiscal de compra.

DESCARTE DO PRODUTO



Esse símbolo indica que esse produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.



Produzido por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.

MATRIZ: AV. NARAIN SINGH, 1007

CEP 07250-000 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRASIL

C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41