


DI 8 RACK

DIRECT BOX DE 8 CANAIS - RACK

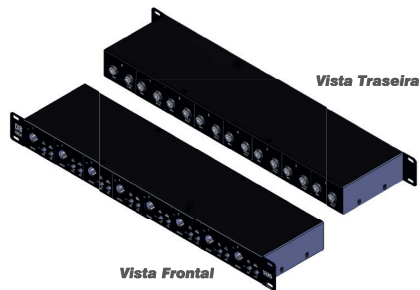

MANUAL

DI 8 RACK



PRODUTOS RELACIONADOS

DI Ninja - Direct Box Passivo

Impedância de entrada: 65K Ω

Impedância de saída: 600 Ω

Relação de Impedância (entrada para saída): 330:1

Resposta em frequência: 10Hz-40kHz $\pm$ -0.5dB

Chave: Ground/Lift

DI Ninja - Direct Box Passivo Duplo

Impedância de entrada: 65K Ω

Impedância de saída: 600 Ω

Relação de Impedância (entrada para saída): 330:1

Resposta em frequência: 10Hz-40kHz $\pm$ -0.5dB

Chave: Ground/Lift

DBA1 - Direct Box Ativo

Impedância de entrada: 400k Ω

Impedância de saída: 100k Ω

Relação de Impedância (entrada para saída): 330:1

Resposta em frequência: 10Hz-40kHz $\pm$ -0.5dB

Chave: Ground/Lift

sas
santo angelo system

sas
santo angelo system



Produzido por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.


MATRIZ: AV. NARAIN SINGH, 1007

CEP 07250-000 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRASIL

C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41

CONTROLES E FUNÇÕES

Vista Frontal

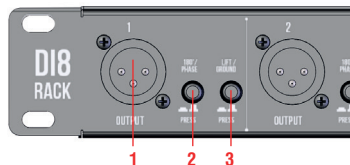

1 2 3

1. **OUTPUT LOW Z** - Saída de baixa impedância (balanceada), com sinal estabilizado para ser ligado a mesa de som.
2. **SELEÇÃO DE FASE** - Ao alternar a chave de seleção de fase o sinal de saída é defasado em 180°.
3. **GROUND** - Chave utilizada para separar as referências de terra entre entrada e da saída, eliminando os ruídos no sistema.


Vista Traseira



4 5

4. **INPUT HIGH Z** - Entrada de alta impedância (desbalanceada) para guitarras, baixos, microfones, teclados e outros.
5. **PARALLEL IN/OUT** - Saída paralela de alta impedância (desbalanceada), pode se utilizar esta saída para ligar amplificadores.

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA

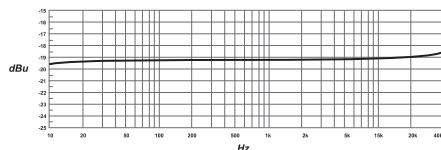

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: Rack padrão 19" 1U
Canais: 8 canais independentes
Impedância de Entrada: 65KΩ
Impedância de Saída: 600Ω
Relação de Impedância (entrada para saída): 330:1
Resposta em frequência: 10Hz-40kHz ± -0,5dB
Dimensão: 483mm x 120mm x 44mm
Peso: 2 kg

ITENS INCLUSOS NA CAIXA

- 1 Direct Box Rack de 8 canais
- 4 Parafusos Phillips M5

GARANTIA DA QUALIDADE

Este produto tem garantia limitada de 6 meses contra defeitos de fabricação e sujeita a certas restrições. Para saber mais sobre os Termos de Garantia do DI 8 Rack ou eventualmente precise usá-la, visite nosso site ou mande uma mensagem inbox para fanpage da marca: <https://www.facebook.com/SantoAngeloCabos>

PRECAUÇÕES

Evitar a exposição excessiva direta à luz solar, umidade, temperaturas extremas, excesso de sujeira, poeira, além de vibrações mecânicas ou a proximidade com campos eletromagnéticos de média ou elevada potência.



CUIDADO
RISCO DE
CHOQUE
ELÉTRICO

Para prevenir choques elétricos e manter a garantia do produto, em nenhuma hipótese remova a tampa do aparelho. Caso ocorra qualquer problema entre em contato conosco por meio das redes sociais ou telefone.



DESCARTE DO PRODUTO



Esse símbolo indica que esse produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.

UTILIZANDO O DI 8 RACK - PASSIVO

O DI 8 Rack funciona com todos os tipos de cabos e conectores disponíveis no Brasil. Entretanto, procure usar sempre produtos SANTO ANGELO interligando seus instrumentos e equipamentos a fim de obter o máximo rendimento de todo o sistema.

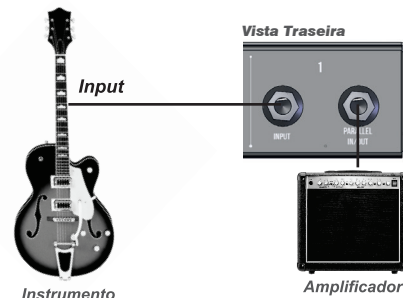

DI 8 RACK
 DIRECT BOX DE 8 CANAIS - RACK

SAS
 santo angelo system