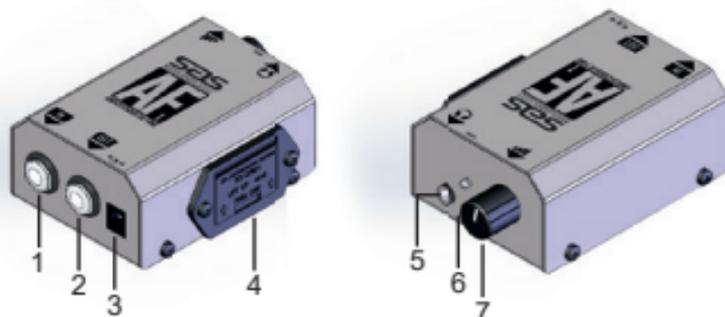


MANUAL DO AMPLIFICADOR DE FONE - AF1**CONTROLES E FUNÇÕES**

- 1. INPUT HIGH Z** - Entrada de alta impedância (desbalanceada) compatível com qualquer fonte de áudio;
- 2. OUTPUT** - Saída paralela de alta impedância, com sinal estabilizado podendo ser ligado a outros equipamentos para monitoração;
- 3. ALIMENTAÇÃO** - Fonte externa 9V (Aconselhado mínimo de 500mA);
- 4. ENTRADA BATERIA** - Para utilizar o AF1 é necessário bateria 9v, diferente dos outros modelos disponíveis no mercado, você não precisa de uma de fenda para isso, basta soltar o parafuso com a mão para acessar o compartimento da bateria.
- 5. SAÍDA P2** - Saída para ligação do fone de ouvido;
- 6. LED ON/OFF** - O AF1 não possui botão liga/desliga, ao conectar o P10 no Jack, fechamos o circuito para alimentação dos componentes, assim que o P10 for desconectado, o AF1 desliga automaticamente. Sinalizando no led quando esta ligado ou desligado;
- 7. VOLUME** - Controle de ganho de ruídos e interferência;

ESPECIFICAÇÕES

Resposta em frequência: 20Hz a 20KHz

Distorção total: < 0,5%

Potência máxima de saída: 130mW

Consumo em repouso: 10mA

Consumo médio: 20mA


Dimensão: 106mm x 60mm x 50mm

Peso Inox: 235g | **Peso Alumínio:** 148g

DESCARTE DO PRODUTO

Esse símbolo indica que esse produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.

UTILIZANDO O AF1

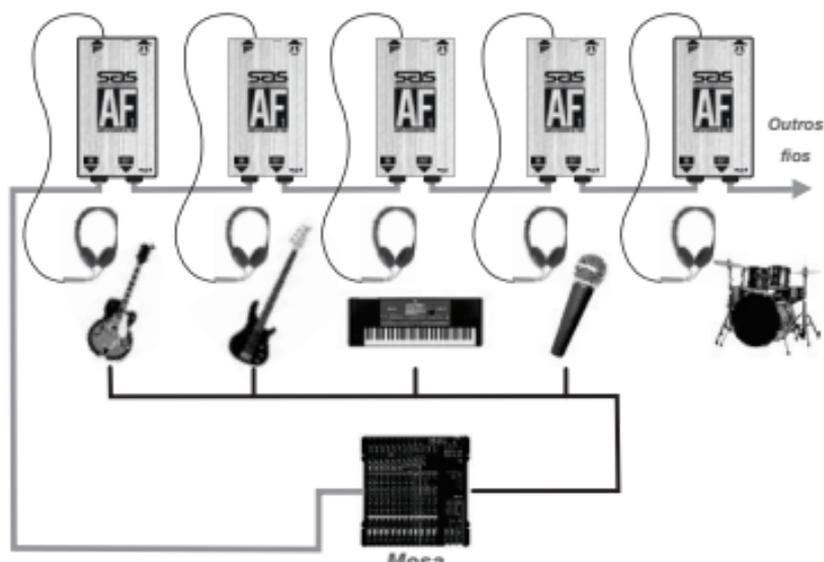

O som da mesa passa de um AF1 para outro AF1. Cada músico tem controle particular de volume do que ouve. Com uma única via de saída da mesa de som que alimenta todos os AF1.

PRECAUÇÕES

1. Evitar a exposição excessiva direta à luz solar, umidade ou temperaturas extremas, excesso de sujeira, poeira, vibrações mecânicas ou próximo a campos eletromagnéticos de média ou elevada potência;
2. Para limpar a caixa metálica, use um pano ou flanela limpa e seca;
3. Evite deixar líquidos de qualquer espécie perto do seu AF1, prevenindo acidentes ou choques elétricos.
4. Não abra seu AF1 em caso de falhas ou por curiosidade. Leve-o a uma assistência técnica especializada ou entre em contato com a SANTO ANGELO.

GARANTIA DA QUALIDADE

O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para este produto é de 6 meses. Para saber mais sobre os termos de garantia do AF1, visite nosso site ou escreva para suporte@santoangelo.com.br, mantendo o comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a assistência indicada pela empresa.



Produzido por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.

MATRIZ: AV. NARAIN SINGH, 1007

CEP 07250-000 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRASIL

C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41