


DIRECT BOX NINJA DUPLO

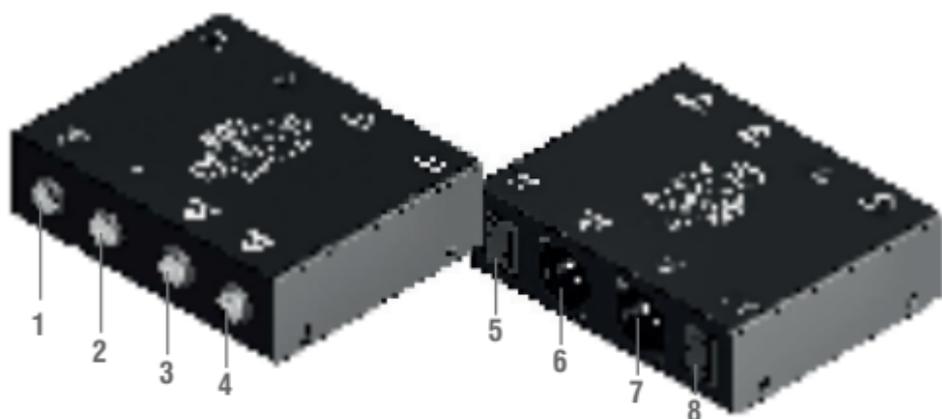

CONTROLES E FUNÇÕES

CANAL 1

2. INPUT HIGH Z - Entrada de alta impedância (desbalanceada) para guitarras, baixos, microfones, teclados e outros.

1. PARALLEL IN/OUT - Saída paralela de alta impedância (desbalanceada), pode se utilizar esta saída para ligar amplificadores.

7. OUTPUT LOW Z - Saída de baixa impedância (balanceada), com sinal estabilizado para ser ligado a mesa de som.

8. GROUND - Chave utilizada para separar as referências de terra entre entrada e da saída, eliminando os ruídos no sistema.

CANAL 2

3. INPUT HIGH Z - Entrada de alta impedância (desbalanceada) para guitarras, baixos, microfones, teclados e outros.

4. PARALLEL IN/OUT - Saída paralela de alta impedância (desbalanceada), pode se utilizar esta saída para ligar amplificadores.

6. OUTPUT LOW Z - Saída de baixa impedância (balanceada), com sinal estabilizado para ser ligado a mesa de som.

5. GROUND - Chave utilizada para separar as referências de terra entre entrada e da saída, eliminando os ruídos no sistema.

ESPECIFICAÇÕES

Impedância de Entrada: 65K

Impedância de Saída: 600


Relação de Impedância (entrada para saída): 330:1

Resposta em frequência: 10Hz-40kHz + -0,5dB



Dimensão: 130mm x 120mm x 40mm

Peso: 625g

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA

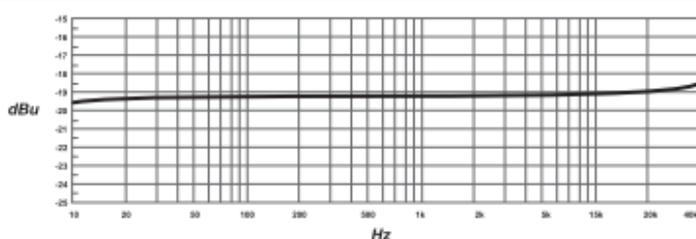

UTILIZANDO O DIRECT BOX NINJA DUPLO

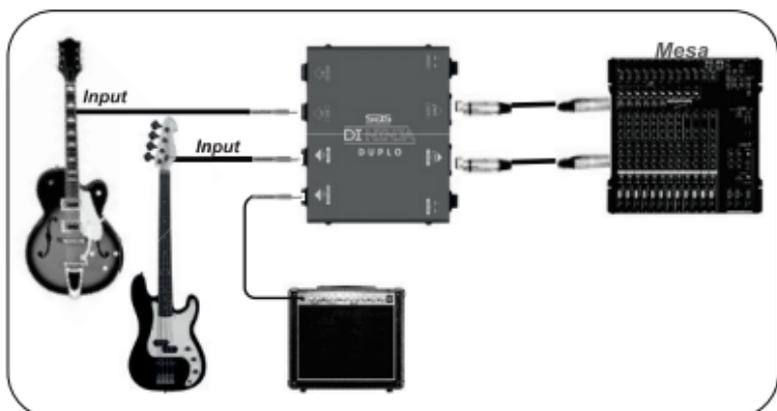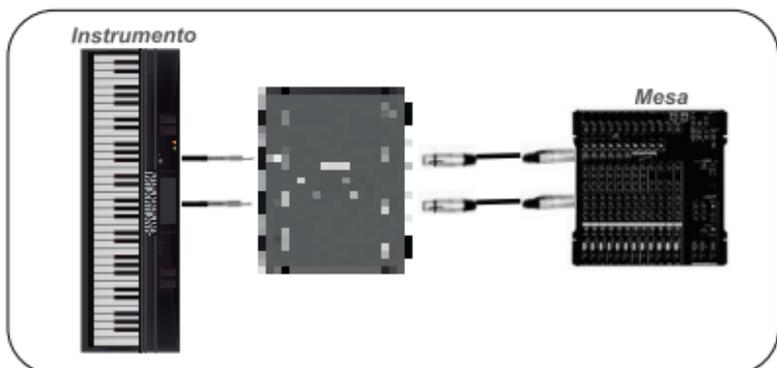

O DI Ninja Duplo funciona com todos os tipos de cabos e conectores disponíveis no Brasil. Entretanto, procure usar sempre produtos SANTO ANGELO interligando seus instrumentos e equipamentos a fim de obter o máximo rendimento de todo o sistema.

PRECAUÇÕES

- Evitar a exposição excessiva direta à luz solar, umidade ou temperaturas extremas, excesso de sujeira, poeira, vibrações mecânicas ou próximo a campos eletromagnéticos de média ou elevada potência;
- Para limpar a caixa metálica, use um pano ou flanela limpa e seca;
- Evite deixar líquidos de qualquer espécie perto do seu DI Ninja Duplo, prevenindo acidentes ou choques elétricos;
- Não abra seu DI Ninja Duplo em caso de falhas ou por curiosidade. Leve-o a uma assistência técnica especializada ou entre em contato com a SANTO ANGELO.

DESCARTE DO PRODUTO



Esse símbolo indica que esse produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.

GARANTIA DA QUALIDADE

O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para este produto é de 6 meses. Para saber mais sobre os termos de garantia do DI NINJA DUPLO, visite nosso site ou escreva para suporte@santoangelo.com.br, mantendo o comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a assistência indicada pela empresa.



Produzido por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.
MATRIZ: AV. NARAIN SINGH, 1007
CEP 07250-000 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRASIL
C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41