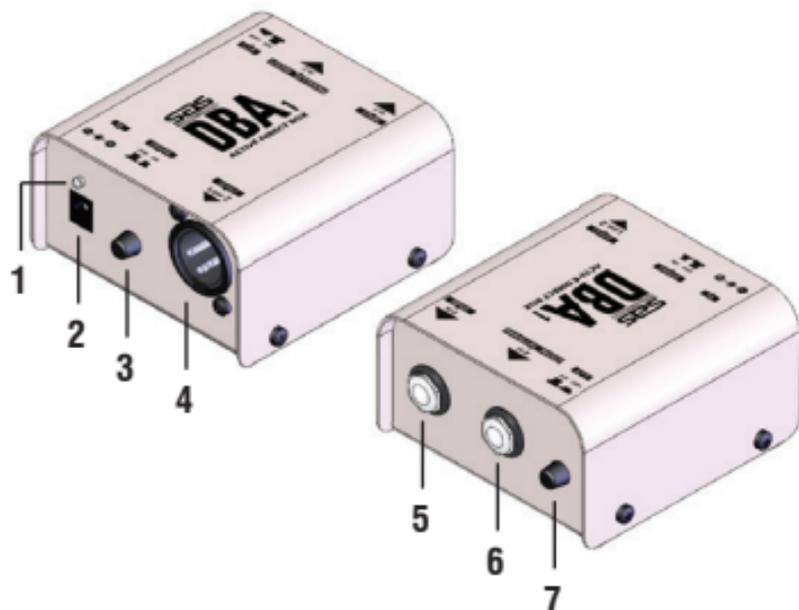


MANUAL DO DIRECT BOX ATIVO - DBA₁**CONTROLES E FUNÇÕES**

- 1. LED ON/OFF** – Led de alto brilho sinalizando se o equipamento está ou não energizado;
- 2. ALIMENTAÇÃO** – Phantom Power ou fonte externa 9V; (Aconselhado mínimo de 200mA)
- 3. GROUND** – Chave utilizada para separar as referências de terra entre entrada e saída, eliminando ruídos do sistema;
- 4. OUTPUT LOW Z** – Saída de baixa impedância (balanceada), com sinal estabilizado para ser ligado a mesa de som;
- 5. INPUT HIGH Z** - Entrada de alta impedância (desbalanceada) para guitarras, baixos, teclados e outros;
- 6. PARALLEL IN/OUT** - Saída/Entrada paralela de alta impedância (desbalanceada)
- 7. ATT** – Atenuação de entrada selecionável (0dB / -20dB);

ESPECIFICAÇÕES

Impedância de entrada: 400k Ω

Impedância de saída: 100k Ω


Resposta em frequência: 10Hz-40Hz + -0.5dB

THD + N: < 0,1%


Correção de nível (entrada – saída): -20

Dimensão: 75x90x50mm

Peso: 226g

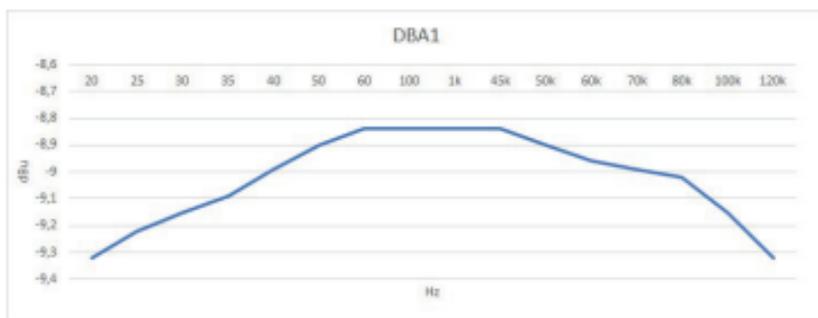RESPOSTA DE FREQUÊNCIA

UTILIZANDO O DIRECT BOX ATIVO

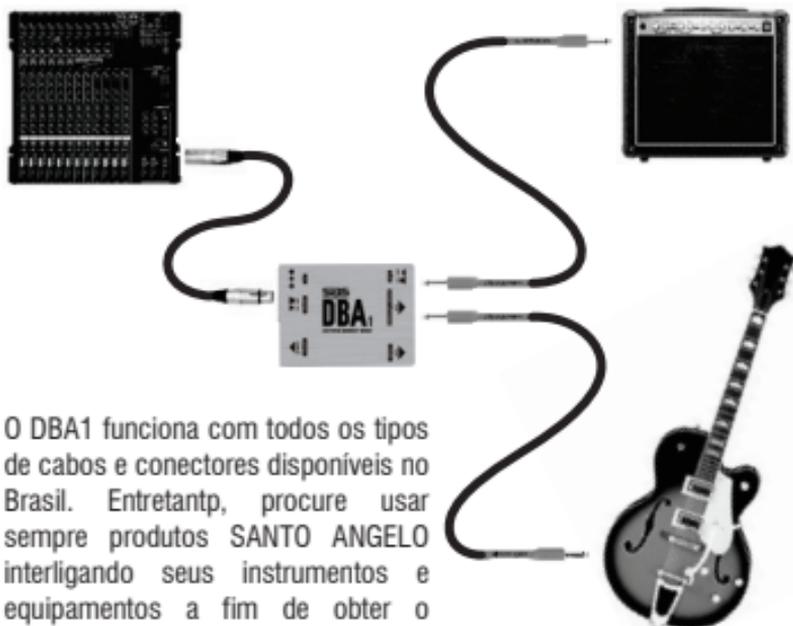

O DBA1 funciona com todos os tipos de cabos e conectores disponíveis no Brasil. Entretanto, procure usar sempre produtos SANTO ANGELO interligando seus instrumentos e equipamentos a fim de obter o máximo rendimento de todo o sistema.

PRECAUÇÕES

- Evitar a exposição excessiva direta à luz solar, umidade ou temperaturas extremas, excesso de sujeira, poeira, vibrações mecânicas ou próximo a campos eletromagnéticos de média ou elevada potência;
- Para evitar a quebra e troca dos interruptores, use pouca pressão nos dedos para mudar as posições de "Terra (Ground)", "Atenuação (ATT)".
- Para limpar a caixa metálica, use um pano ou flanela limpa e seca;
- Evite deixar líquidos de qualquer espécie perto do seu DBA1, prevenindo acidentes ou choques elétricos.
- Não abra seu DBA1 em caso de falhas ou por curiosidade. Leve-o a uma assistência técnica especializada ou entre em contato com a SANTO ANGELO.

DESCARTE DO PRODUTO



Esse símbolo indica que esse produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.

GARANTIA DA QUALIDADE

O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para este produto é de 6 meses. Para saber mais sobre os termos de garantia do DBA1, visite nosso site ou escreva para suporte@santoangelo.com.br, mantendo o comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a assistência indicada pela empresa.



Produzido por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.

MATRIZ: AV. NARAIN SINGH, 1007

CEP 07250-000 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRASIL

C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41